



Перфектният к°мфорт по което и да е време на годината

Приятен климат и чист въздух
За дома, при пазаруване и за офиса

**Split
Multi Split
Sky Air**

Енергиен клас

означение

Energy		Air-conditioner
Manufacturer Outside unit Inside unit		
More efficient		
		
Less efficient		
Annual energy consumption, kWh in cooling mode (Actual consumption will depend on how the appliance is used and climate)		
Cooling output Energy efficiency ratio Full load (the higher the better)		kW
Type	Cooling only	—
	Cooling + Heating	—
	Air cooled	—
	Water cooled	—
Heat output Heating performance A: higher G: lower		kW
Noise (dB(A) re 1 pW)		
Further information is contained in product brochures		
Air-conditioner Energy Label Directive 2002/31/EC		

КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ:

A	$EER > 3.20$
B	$3.20 \geq EER > 3.00$
C	$3.00 \geq EER > 2.80$
D	$2.80 \geq EER > 2.60$
E	$2.60 \geq EER > 2.40$
F	$2.40 \geq EER > 2.20$
G	$2.20 \geq EER > 2.20$

КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ:


A	$COP > 3.60$
B	$3.60 \geq COP > 3.40$
C	$3.40 \geq COP > 3.20$
D	$3.20 \geq COP > 2.80$
E	$2.80 \geq COP > 2.60$
F	$2.60 \geq COP > 2.40$
G	$2.40 \geq COP$

Comfort

- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление (само при термопомпените)
- филтър за пречистване на въздуха
- фотокаталитичен дезодориращ филтър
- автоматично регулиране на скоростта на вентилатора
- 5 степени за скоростта на вентилатора
- режим - само на вентилатор
- автоматично движение на потока във вертикална посока
- режим с пълна мощност
- 24-часов таймер
- тиха работа
- функция за ограничаване на шума на вътрешното тяло
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично рестартиране
- режим ИЗСУШАВАНЕ
- разработен специално за хладилен агент R410A
- температурен обхват само за охлаждане до +10 °C
- температурен обхват за отопление до -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло



INVERTER

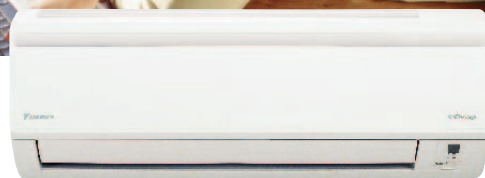

Ефикасност

Стенните климатици са модерният и икономичен начин пролетта да влезе във вашата дневна, кухня и спалня. През цялата година, през целия ден, през деня и през нощта. Подобрявате средата, където живеете и работите, много по-ефективно отпреди.

			само охлаждане			термопомпа			
Вътрешно тяло с дистанционно управление			FTK 20 GV	FTK 25 GV	FTK 35 GV	FTX 20 GV	FTX 25 GV	FTX 35 GV	
 FTK/X 20, 25, 35 GV	Вътрешно тяло		FTK 20 GV	FTK 25 GV	FTK 35 GV	FTX 20 GV	FTX 25 GV	FTX 35 GV	
	Дистанционно управление		включ ено в доставката			включено в доставката			
	Охлаждаща мощност	мин./ номин./макс. кВт	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8	
	Отоплителна мощност	мин./ номин./макс. кВт	—	—	—	1.3 / 2.5 / 3.5	1.3 / 2.8 / 4.0	1.3 / 3.4 / 4.8	
	Цвят		бял	бял	бял	бял	бял	бял	
	Степени на вентилатора		5	5	5	5	5	5	
	Дебит на въздушния поток	макс. само охлажд. в куб. м/час	546	552	558	546	552	558	
	Ниво на шума	тиха работа dB(A)	22	22	23	22	22	23	
	Размери	височина	в мм	283	283	283	283	283	283
		ширина	в мм	770	770	770	770	770	770
		дълбочина	в мм	198	198	198	198	198	198
Тегло		кг	7	7	7	7	7	7	
Свързване	за течност диаметър	в мм	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	ш6.4	
	за газ, диаметър	в мм	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	ш9.5	
Съвместимост за мултисплит			—	—	—	—	—	—	

Външно тяло			RK 20 GV	RK 25 GV	RK 35 GV	RX 20 GV	RX 25 GV	RX 35 GV
 RK/X 20, 25, 35 GV	Хладилен агент		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Ниво на звуково	само охлаждане dB(A)	46	46	48	46	46	48
	налягане	отопление dB(A)	—	—	—	47	47	48
	Размери	височина в мм	550	550	550	550	550	550
		ширина в мм	658	658	658	658	658	658
		дълбочина в мм	275	275	275	275	275	275
	Тегло	кг	28	28	30	28	28	30
	Максимална дължина на тръбите		м	15	15	15	15	15
	Максимална разлика във височините		м	12	12	12	12	12
	Температурен	само охлаждане °CDB	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46
интервал на работа		отопление °CWB	—	—	—	-15 до +20	-15 до +20	-15 до +20

Система		«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»
Номинална ел. мощност	само охлаждане кВт	0.55	0.74	0.95	0.55	0.74	0.95
	отопление кВт	—	—	—	0.64	0.76	0.91
EER ¹	само охлаждане	3.62	3.38	3.37	3.62	3.38	3.37
COP ¹	отопление	—	—	—	3.90	3.68	3.74
Клас на енерг.	само охлаждане	A	A	A	A	A	A
ефективност ²	отопление	—	—	—	A	A	A
Годишна консумация на енергия ³	кВт	275	370	475	275	370	470

¹ Енергийна ефективност

² Класификация на енергетична ефективност: от A (най-ефективен) до G (най-неефективен)

³ Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

Professional

- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление (при термopомпите)
- титаниев фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха
- автоматично регулиране скоростта на вентилатора
- 5 степени за скоростта на вентилатора
- режим - само на вентилатор
- автоматично движение на потока във вертикална посока
- автоматично движение на потока в хоризонтална посока
- режим с пълна мощност
- режим Комфорт
- интелигентно око
- седмичен програматор
- тиха работа
- функция за ограничаване на шума от вътрешното тяло
- функция за ограничаване на шума от външното тяло
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично рестартиране
- режим Изсушаване
- разработен специално за хладилен агент R410A
- температурен обхват само за охлаждане до -10 °C (-15 опция) °C
- температурен обхват отопление до -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло



INVERTER

Дизайн и технология

Стилните и елегантни стенни климатици са модерният и икономичен начин пролетта да влезе във вашата дневна, кухня и спалня. През цялата година, през целия ден, през деня и през нощта. Така подобрявате средата, където живеете и работите, много по-ефективно отпреди.

Техническите предимства на инверторните системи на фирмата Daikin позволяват регулиране на скоростта на въртене на компресора, а с това и на отдаваната охладителна и отоплителна мощност. Във всеки момент се гарантира оптимална работа спрямо различните температурни условия. "Професионалната" серия е разработена специално за охлаждане и отопление при изключително ниски външни температури.

Вътрешно тяло		термopомпа						
		FTXS 20 G	FTXS 25 G	FTXS 35 G	FTXS 42 G	FTXS 50 G	FTXS 60 F	FTXS 71 F
Дистанционно управление		включено в доставката						
Охлаждаща мощност	мин./номинал./макс.	кВт	1.2 / 2.0 / 2.6	1.2 / 2.5 / 3.0	1.2 / 3.4 / 3.8	1.7 / 5.0 / 5.2	1.7 / 5.0 / 6.0	2.3 / 7.1 / 8.5
	мин./номинал./макс.	кВт	1.2 / 2.7 / 4.1	1.2 / 3.4 / 4.5	1.2 / 4.0 / 5.0	1.7 / 5.8 / 6.0	1.7 / 5.8 / 7.7	1.7 / 7.0 / 8.0
Отоплителна мощност	мин./номинал./макс.	кВт	1.2 / 2.7 / 4.1	1.2 / 3.4 / 4.5	1.2 / 4.0 / 5.0	1.7 / 5.8 / 6.0	1.7 / 5.8 / 7.7	1.7 / 7.0 / 8.0
Цвят		бял	бял	бял	бял	бял	бял	бял
Степени на вентилатора		5	5	5	5	5	5	5
Обем на въздушния поток макс. само охлад.	в куб. м/час	564	546	624	546	612	972	1044
Ниво на шума	Тиха работа	dB(A)	22	22	23	30	31	33
Размери	височина	в мм	295	295	295	295	290	290
	ширина	в мм	800	800	800	800	1050	1050
	дълбочина	в мм	215	215	215	215	238	238
Тегло		кг	9	9	10	10	12	12
Свързване	за течност, диаметър	в мм	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	за газ, диаметър	в мм	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7	15.9
Съвместимост за мултисплит		да	да	да	да	да	да	да

Външно тяло		RXS 20 G	RXS 25 G	RXS 35 G	RXS 42 G	RXS 50 G	RXS 60 F	RXS 71 F
Хладилен агент		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Звуково налягане	само охлаждане	dB(A)	46	46	48	48	49	52
	отопление	dB(A)	47	47	48	48	49	52
Размери	височина	в мм	550	550	550	735	735	770
	ширина	в мм	765	765	765	825	825	900
	дълбочина	в мм	285	285	285	300	300	320
Тегло		кг	32	34	34	39	48	71
Максимална дължина на тръбите		м	20	20	20	30	30	30
Максимална разлика във височините		м	15	15	15	20	20	20
Температурен интервал на работа	само охлаждане	°CDB	-10 до +46	-10 до +46	-10 до +46	-10 до +46	-10 до +46	-10 до +46
	отопление	°CWB	-15 до +20	-15 до +20	-15 до +20	-15 до +20	-15 до +18	-15 до +18

Система		«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»
Номинална ел. мощност	само охлаждане	кВт	0.47	0.55	0.87	1.22	1.52	2.35
	отопление	кВт	0.64	0.75	0.96	1.47	1.57	2.55
EER ¹	само охлаждане		4.26	4.55	4.02	3.44	3.29	3.02
COP ¹	отопление		4.25	4.53	4.17	3.67	3.69	3.22
Клас на енерг. ефективност ²	само охлаждане		A	A	A	A	A	B
	отопление		A	A	A	A	A	C
Годишна консумация на енергия ³		кВт	235	275	435	610	760	1175

¹ Енергийна ефективност

² Класификация на енергийна ефективност: от А (най-ефективен) до G (най-неефективен)

³ Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

Prestige

- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление
- титаниев фотокаталитичен дезодориращ филтър за пречистване на въздуха
- автоматично регулиране скоростта на вентилатора
- 5 степени за скоростта на вентилатора
- режим - само на вентилатор
- автоматично движение на потока във вертикална посока
- автоматично движение на потока в хоризонтална посока
- 3 D поток
- режим с пълна мощност
- приятен въздушен поток / избягване на течение
- сензор за движение
- 24-часов таймер
- тиха работа
- функция за ограничаване на шума от вътрешното тяло
- функция за ограничаване на шума от външното тяло
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично рестартиране
- режим Изсушаване
- разработка специално за хладилен агент R410 A
- температурен обхват за охлаждане до +10 °C
- температурен обхват за отопление до -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло



INVERTER



Модерни, елегантни и стилни

Този модел прекрачва всички технологични ограничения и комбинира модерен дизайн с голяма мощност.

Кореспондира с всички видове вътрешно обзавеждане и поставя интересен акцент във всяко жилище.

тф мопомпа

Вътрешно тяло			FTXG 25 E-W/S	FTXG 35 E-W/S	CTXG 50 E-W/S
Дистанционно управление			включено в доставката	включено в доставката	включено в доставката
Охлаждаща мощност	мин./ номин./макс.	квт	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	в зависимост от комбин.
Отоплителна мощност	мин./ номин./макс.	квт	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.2 / 5.0	в зависимост от комбин.
Цвят			бял/сив	бял/сив	бял/сив
Степени на вентилатора			5	5	5
Дебит на въздушния поток	макс. само охладж.	в куб. м/час	462	486	678
Ниво на шума		db (A)	22	23	23
Размери	височина	в мм	275	275	275
	ширина	в мм	840	840	840
	дълбочина	в мм	150	150	150
Тегло			9	9	9
Свързване	за течност диаметър	в мм	6.4	6.4	6.4
	за газ, диаметър.	в мм	9.5	9.5	12.7
Съвместимост за мултисплит			да	да	да

FTXG 25, 35 E-S
CTXG 50 E-S

Външно тяло			RXG 25 E	RXG 35 E	Само мулти комбинация
Хладилен агент			R410A	R410A	
Ниво на звуково налягане	само охлаждане	dB(A)	46	47	
	отопление	dB(A)	47	48	
Размери	височина	в мм	550	550	
	ширина	в мм	765	765	
	дълбочина	в мм	285	285	
Тегло			32	32	
Максимална дължина на тръбите			20	20	
Максимална разлика във височините			15	15	
Температурен интервал на работа	само охлаждане	°CDB	+10 до +46	+10 до +46	
	отопление	°CWB	-15 до +20	-15 до +20	

в зависимост от комбин.

Floor standing

- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление (само при термopомпените)
- титаниев фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха
- автоматично регулиране скоростта на вентилатора
- 5 степени за скоростта на вентилатора
- режим - само вентилатор
- автоматично движение на потока във вертикална посока
- режим с пълна мощност
- седмичен програматор
- тиха работа
- функция за ограничаване на шума от вътрешното тяло
- функция за ограничаване на шума от външното тяло
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично стартиране след спиране на електричеството
- режим Изсушаване
- икономичен режим
- разработка специално за хладилен агент R410A
- температурен обхват само за охлаждане до -10 °C (до -15 опция) °C
- температурен обхват отопление от -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло



Дискретни, тихи и ефективни

Модерен дизайн, незабележими и тихи. Могат да се монтират и да се обслужват изключително лесно. Идеално решение за дома. Въздушният поток може да се превключва автоматично между горния и долния изход и така се получава оптимално разпределение на въздуха в режим на охлаждане и отопление.

				само охлаждане			термopомпа		
				FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F	FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F
Вътрешно тяло				FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F	FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F
Дистанционно управление				включено в доставката			включено в доставката		
Охлаждаща мощност	мин./номин./макс.	кВт		1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	1.4 / 5.0 / 5.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	1.4 / 5.0 / 5.6
Отоплителна мощност	мин./номин./макс.	кВт		—	—	—	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.5 / 5.0	1.4 / 5.8 / 8.1
Цвят				бял	бял	бял	бял	бял	бял
Степени на вентилатора				5	5	5	5	5	5
Дебит на въздушния поток	макс. при без отопление в куб. м/час			492	510	642	492	510	642
Ниво на шума		dB(A)		23	24	32	23	24	32
Размери	височина	в мм		600	600	600	600	600	600
	ширина	в мм		700	700	700	700	700	700
	дълбочина	в мм		210	210	210	210	210	210
Тегло		кг		14	14	14	14	14	14
Свързване	за течност, диаметър в мм			6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	за газ, диаметър в			9.5	9.5	12.7	9.5	9.5	9.5
Съвместимост за мултисплит				да	да	да	да	да	да



FVXS 25, 35, 50 F

Външно тяло				RKS 25 G	RKS 35 G	RKS 50 G	RXS 25 G	RXS 35 G	RXS 50 G
Хладилен агент				R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Ниво на звуково налягане	само охлаждане	dB(A)		46	48	48	46	48	48
	отопление	dB(A)		—	—	—	47	48	48
Размери	височина	в мм		550	550	735	550	550	735
	ширина	в мм		765	765	825	765	765	825
	дълбочина	в мм		285	285	300	285	285	300
Тегло		кг		34	34	47	34	34	48
Максимална дължина на тръбите		м		20	20	30	20	20	30
Максимална развика във височините		м		15	15	20	15	15	20
Температурен интервал на работа	само охлаждане	°CDB		-10 (-15) до +46	-10 (-15) до +46	-10 (-15) до +46	-10 до +46	-10 до +46	-10
	отопление	°CWB		—	—	—	-15 до +20	-15 до +20	-15



RKS/RXS 25, 35 G



RKS/RXS 50 G

Система				«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»
	Номинална ел.	само охлаждане	кВт	0.57	1.02	1.55	0.57	1.02	1.55
	мощност	отопление	кВт	—	—	—	0.79	1.23	1.6
	EER ¹	само охлаждане		4.39	3.43	3.23	4.39	3.43	3.23
	COP ¹	отопление		—	—	—	4.30	3.69	3.63
	Клас на енерг	само охлаждане		A	A	A	A	A	A
	ефективност ²	отопление		—	—	—	A	A	A
	Годишна консумация на енергия ³		кВт	285	510	775	285	510	775

¹ Енергийна ефективност

² Класификация на енергийна ефективност: от A (най-ефективен) до G (най-неефективен)

³ Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

Flexi

- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление (само при термопомпените модели)
- нощен режим
- фотокаталитичен дезодориращ филтър
- автоматично регулиране на скоростта на вентилатора
- 5 степени за скоростта на вентилатора
- режим - работа само на вентилатора
- автоматично движение на потока във вертикална посока
- режим с пълна мощност
- 24-часов таймер
- режим за работа при отсъствие на хора
- функция за ограничаване на шума от вътрешното тяло
- функция за ограничаване на шума от външното тяло
- автоматична диагностика
- автоматично рестартиране
- режим ИЗСУШАВАНЕ
- разработен специално за хладилен агент R410A
- температурен обхват за охлаждане до -10 °C (-15 °C опция)
- температурен обхват за отопление до -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло



INVERTER

Елегантност и комфорт

Заради специалния си начин на работа, тези климатици са елегантното и перфектно решение за монтаж на тавана или на стената, например под прозореца. Те са лесни за почистване и обслужване и работят безшумно. Красивият и стилен дизайн ги прави подходящи за всякакъв вид вътрешно обзавеждане. Автоматичното регулиране на въздушния поток повишава комфорта. Това гарантира оптимално разпределение на въздуха, постоянна температура и предотвратява образуването на течения.

				само охлаждане			термопомпа		
Вътрешно тяло с дистанционно управление				FLKS 25 B	FLKS 35 B	FLKS 50 B	FLXS 25 B	FLXS 35 B	FLXS 50 B
  FLKS/FLXS 25, 35, 50 B	Дистанционно управление			включено в доставката			включено в доставката		
	Охлаждаща мощност	мин./номин./макс.	кВт	1.2/2.5/3.0	1.2/3.5/3.8	0.9/4.9/5.3	1.2/2.5/3.0	1.2/3.5/3.8	0.9/4.9/5.3
	Отоплителна мощност	мин./номин./макс.	кВт	–	–	–	1.2/3.4/4.5	1.2/4.0/5.0	0.9/6.1/7.5
	Цвят			бял	бял	бял	бял	бял	бял
	Степени на вентилатора			5	5	5	5	5	5
	Дебит на въздушния поток	макс. само охлажд.	в куб. м/час	456	516	684	456	516	684
	Ниво на шума		dB(A)	28	29	36	28	29	36
	Размери	височина	в мм	490	490	490	490	490	490
		ширина	в мм	1050	1050	1050	1050	1050	1050
		дълбочина	в мм	200	200	200	200	200	200
Тегло		кг	16	16	17	16	16	17	
Свързване	за течност, диаметър	в мм	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
	за газ, диаметър	в мм	9.5	9.5	12.7	9.5	9.5	12.7	
Съвместимост за мултисплит			да	да	да	да	да	да	

Външно тяло				RKS 25 G	RKS 35 G	RKS 50 G	RXS 25 G	RXS 35 G	RXS 50 G
  RKS/RXS 25, 35 G  RKS/RXS 50 G	Хладилен агент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Ниво на шума	само охлаждане	dB(A)	46	48	48	46	48	48
		отопление	dB(A)	—	—	—	47	48	48
	Размери	височина	в мм	550	550	735	550	550	735
		ширина	в мм	765	765	825	765	765	825
		дълбочина	в мм	285	285	300	285	285	300
	Тегло			34	34	47	34	34	48
	Максимална дължина на тръбите			20	20	30	20	20	30
	Максимална разлика във височините			15	15	20	15	15	20
	Температурен интервал на работа	само охлаждане	°CDB	-10 (-15) до +46	-10 (-15) до +46	-10 (-15) до +46	-10 до +46	-10 до +46	-10 до +46
		отопление	°CWB	—	—	—	-15 до +20	-15 до +20	-15 до +18

Система				«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»
	Номинална ел. мощност	само охлаждане	кВт	0.65	1.13	1.72	0.65	1.13	1.72
		отопление	кВт	—	—	—	0.98	1.23	1.82
	EER ¹	само охлаждане		3.85	3.10	2.85	3.85	3.10	2.85
		отопление		—	—	—	3.47	3.25	3.35
	Клас на енерг. ефективност ²	само охлаждане		A	B	C	A	B	C
		отопление		—	—	—	B	C	C
	Годишна консумация на енергия ³			кВт	325	565	860	325	565
				кВт	325	565	860	325	565
				кВт	325	565	860	325	565
				кВт	325	565	860	325	565

Енергийна ефективност/число на мощност
Класификация на енергийна ефективност: от A (най-ефективен) до G (най-неефективен)
Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

Ururu Sarara

- автоматично движение на потока във вертикална посока
- автоматично движение на потока в хоризонтална посока
- 3 D поток
- операция охлаждащ бриз
- режим Овлажняване Ururu
- режим - Само овлажняване
- режим Изсушаване Sarara
- режим пречистване на въздуха
- многоцветен индикатор
- дисплей с информация за температура и влажност (дистанционно управление)
- струя за пречистване на въздуха
- операция за предпазване от мухъл
- шоково почистване от мухъл
- функция топъл старт
- свеж въздух
- 5 степени на скоростта на вентилатора
- авторестарт
- инверторна операция
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло



INVERTER

Система всичко в едно

- овлажняване
- изсушаване
- вентилация
- отопление и охлаждане

Ururu
Sarara

вътрешно тяло с дистанционно управление				термопомпа		
				FTXR 28 E	FTXR 42 E	FTXR 50 E
Дистанционно управление				включено в доставката	включено в доставката	включено в доставката
 FTXR 28, 42, 50 E	Охлаждаща мощност	мин./номин./макс.	кВт	1.55 / 2.8 / 3.6	1.55 / 4.2 / 4.6	1.55 / 5.0 / 5.5
	Отоплителна мощност	мин./номин./макс.	кВт	1.3 / 3.6 / 5.0	1.3 / 5.1 / 5.6	1.3 / 6.0 / 6.2
	Цвят			бял	бял	бял
	Степени на вентилатора			5	5	5
	Дебит на въздушния поток макс. само охладж.	в куб. м/час		666	744	798
	Ниво на звуковото.	тиха работа	dB(A)	23	24	26
	Размери	височина	в мм	209	209	209
		ширина	в мм	890	890	890
		дълбочина	в мм	305	305	305
	Тегло		кг	14	14	14
Свързване				за течност диаметър. в мм	6.4	6.4
				за газ диаметър. в мм	9.5	9.5
Съвместимост за мултисплит				—	—	—

Външно тяло				RXR 28 E	RXR 42 E	RXR 50 E
	Хладилен агент			R410A	R410A	R410A
	Ниво на звуково налягане	само охлаждане	dB(A)	46	48	48
		отопление	dB(A)	46	48	50
	Размери	височина	в мм	693	693	693
		ширина	в мм	795	795	795
		дълбочина	в мм	285	285	285
	Тегло		кг	48	48	48
	Максимална дължина на тръбите		м	10	10	10
	Максимална развика във височините		м	8	8	8
	Температурен интервал на работа	само охлаждане	°CDB	-10 до +43	-10 до +43	-10 до +43
		отопление	°CWB	-20 до +18	-20 до +18	-20 до +18

Система						
	Номинална ел. мощност	само охлаждане	кВт	0.56	1.05	1.46
		отопление	кВт	0.70	1.18	1.51
	EER ¹	само охлаждане		5.00	4.00	3.42
		отопление		5.14	4.32	3.97
	Клас на енерг ефективност ²	само охлаждане		A	A	A
		отопление		A	A	A
	Годишна консумация на енергия ³		кВт	280	525	730

¹ Енергийна ефективност

² Класификация на енергийна ефективност: от A (най-ефективен) до G (най-неефективен)

³ Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

Какво прави въздушния пречиствател на ДАЙКИН толкова специален?

- **Бързо елиминира** полени, бактерии, вируси и неприятни миризми.
- **Икономичен е.** Сензорите за мирис и прах ускоряват работата на вентилатора при високо ниво на замърсеност на въздуха и Вие много бързо ще почувствате разликата.
- **Работи тихо и мощно.**
- **Има ниски експлоатационни разходи:** Една филтърна ролка може да е достатъчна за 7 години работа.
- **Пречиства въздух с дебит до 420 куб м / час** и при това образува специални въздушни йони, които в природата се срещат предимно в гори, в крайбрежни райони или до водопади - там, където вдишваме дълбоко и се чувстваме добре!

Къде можете да използвате апарата за прочистване, йонизиране и дезодориране на въздуха Daikin?

Този уред за прочистване, йонизиране и дезодориране на въздуха - с малко тегло и размери - създава Перфектен Комфорт за въздуха там, където работите и живеете. За помещения до 48 кв.м.




По-високо качество
на въздуха
благодарение
на Daikin.

Въздушен
пречиствател



98.8 % по-малко полени
99.5 % по-малко прах във
въздуха в
помещенията
99.9 % по-малко цигарен дим

Филтърна система Daikin

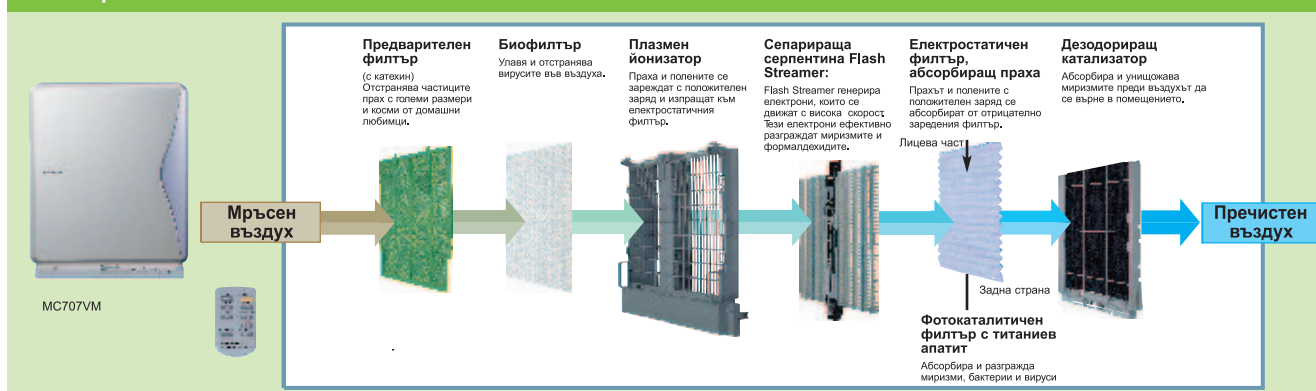



Централен офис:
Пловдив 4000
ул. "Васил Левски" № 272, ПК 16
тел. 032 906 906
aircond@ataro.bg

София 1113
ул. "Тинтява" 15-17
тел. 02 962 50 22
sofia@ataro.bg

Варна 9000
ЗПЗ Пивоварен завод ММ
тел. 052 510 205
varna@ataro.bg

Бургас 8000
Западна Индустриална Зона
ул. "Одрин"
тел. 0886 311 899
burgas@ataro.bg

Слънчев бряг
тел. 0886 311 899
sunnyb@ataro.bg

Дистрибутор

